

Сушить просто



Зерносушилки

от мирового производителя



ЧЕМ МОБИЛЬНАЯ СУШКА ЛУЧШЕ СТАЦИОНАРНОЙ?

5 ОСНОВНЫХ «БЕЗ»

-  Без трат на логистику и загрузки элеваторных мощностей
-  Без дополнительного оборудования — шнеков, норий, ленточных транспортеров, силосов охлаждения
-  Без изыскательских и строительных работ и значимых затрат времени — самая крупная модель на 75 м³ монтируется в течение 5 дней, самая маленькая — 5 часов.
-  Без постановки на учет
-  Без дополнительных административных согласований и нагрузок

ЕЩЁ 3 РЕАЛЬНЫХ ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС

1

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР

С универсальной сеткой модель сушит 95% культур — любое зерно, кукурузу и подсолнечник.

2

ЧИСТО

Зерно не имеет запаха топлива за счёт современной горелки Riello. Система аспирации удаляет с зерна всю примесь. В результате зерно проходит любые тесты и проверки на качество и чистоту.

3

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ

Благодаря системе отдельных электромоторов каждый из ключевых узлов механизма работает автономно и только во время своей функции. Этап загрузки на 33 м³ занимает 15 минут, после чего 8 кВт сразу используется в остальных этапах цикла. То есть нагрев, охлаждение и выгрузка происходят без этих 8 кВт. Без необходимости не работает aspirator и освещение.



Защитный купол позволяет работать в любую погоду



Высокотехнологичный щит управления позволяет контролировать t° продукта, влажность, моточасы



Лазерный уровень позволяет загружать сушилку на 100% без просыпания



Лебедка позволяет быстро поднимать и опускать шнек загрузки



Люк для чистки позволяет быстро перейти с продукта на продукт



Мощная рама обеспечивает надежность



Поточный влагомер, определяет сход влаги с зерна, позволяет сушить до определенной влажности



Раздельные электромоторы на каждый узел уменьшают нагрузку на узлы, повышает надежность



Регулируемый загрузочный лоток позволит работать из бурта без излишней нагрузки на узлы



Система аварийной остановки повышает безопасность



Система аспирации очистит зерно от сора



Система лепестковой защиты- защищает пленум от искр и образует равномерный. поток теплого воздуха



Система освещения позволяет работать в темное время суток



Система перемешивания для работы при влажности до 40% при (-) температурах



Система смазки расположенная на раме позволяет обслуживать сушилку в процессе сушки



Уровень для правильной установки сушилки



Установка загрузочного шнека под любым углом позволит работать из бурта и с завальной ямой



Шнек толщиной 8 мм с отбортовкой- не дробит зерно и не заточивается в процессе работы

КРАТКО О НАС И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ИП Моисеева Н.С. официальный представитель известного турецкого бренда OZSU. Завод выпускает мобильные сушилки с 1979 года из комплектующих от признанных мировых лидеров. OZSU завоевал доверие в более чем **50** странах мира и производит **350+** зерносушилок в год. За 7 лет на рынке мы снабдили зерносушилками более **60** регионов России от Калининграда до Сахалина.

С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ



Удобную оплату
по особым условиям с
заводом



Доставку
по всей России



Шеф-монтаж
в подарок



Гарантию – 2 года
Расширяем гарантию до 10
лет при ежегодном ТО



Подготовку сушилки
к сезону и к консервации
в межсезонье



Обучение
Ваших специалистов при
вводе комплекса в
эксплуатацию



Полную комплектацию
«ПОД КЛЮЧ»




Поставку от
производителя



Расширенную
гарантию

ТКМ 25: РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

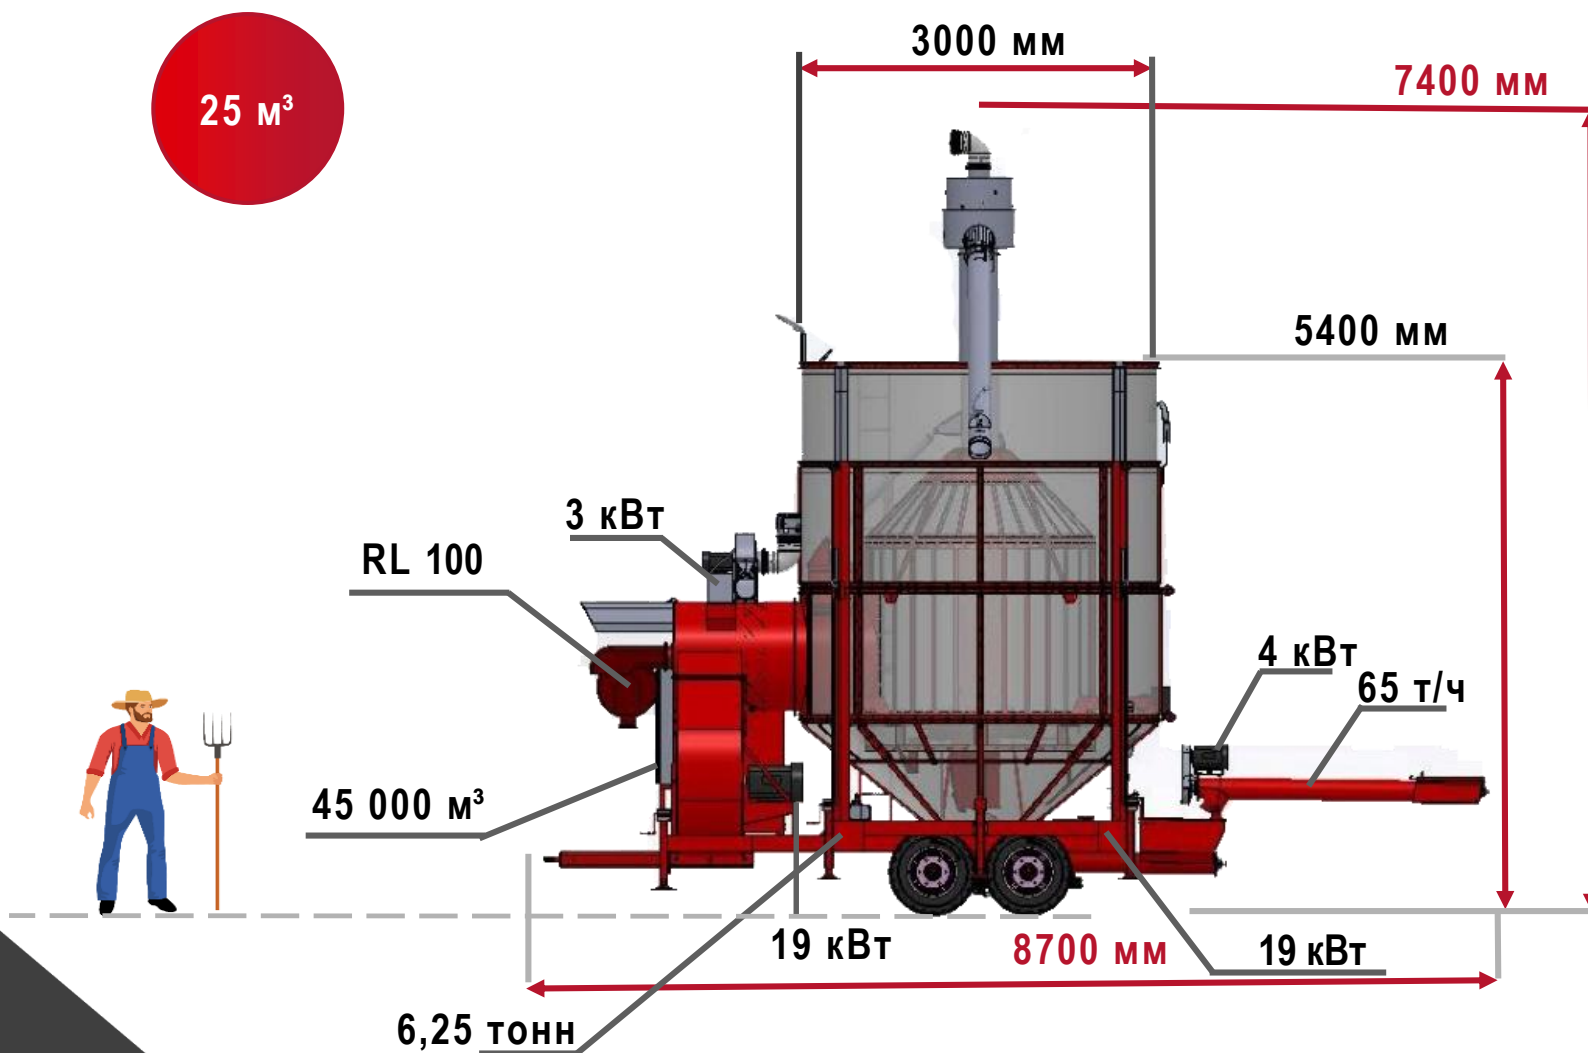

Технические характеристики:

Суммарная мощность электродвигателей – 44,5 кВт

Время загрузки сушилки – 22 мин.
Время выгрузки сушилки – 14 мин.

Расход топлива на 1т% - 1-1,5 м³.

Тепловая мощность горелки – 698-1163 кВт

Производительность шнека загрузки зерна – 65 т/ч

Производительность центрального шнека – 80 т/ч

Габариты в транспортном положении:
длина – 6400 см
ширина – 3000 см
высота – 4400 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ТКМ-25
Объем бункера, м3	25
Производительность, т/сутки	
При температуре окружающей среды +20 С/сорность < 2%	
Пшеница, уд.вес 0,70, влажность 20-14%	175
При температуре окружающей среды +20 С/сорность < 2%	
Кукуруза, уд.вес 0,75, влажность 24%-14%	112,5
При температуре окружающей среды +20 С/сорность < 2%	
Кукуруза, уд.вес 0,75, влажность 20 %-14%	150
При температуре окружающей среды +20С/сорность < 2%	
Рапс, уд.вес 0,70, влажность 12%-8%	140
При температуре окружающей среды +20С/сорность < 2%	
Подсолнечник, уд.вес 0,4, влажность 12%-8%	80
При температуре окружающей среды +20С/сорность < 2%	
Соя, уд.вес 0,77, влажность 20%- 14%	154
* Все показатели указаны при скорости ветра 0-2 метра в секунду	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование продукции	Количество	Цена за единицу, евро
1	МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА ТКМ-25 Комплектация: ▪ Дизельная горелка RIELLO RL 100, ▪ Сетка Ø 2,5 мм, ▪ Центральная система смазки, ▪ Автоматизированный щит управления, ▪ Высокоэффективный вентилятор с низким потреблением энергии и низким уровнем шума (система TWIN TURBO), ▪ Система аспирации ▪ Автоматический влагомер ▪ Лазерный уровень загрузки ▪ Навес от дождя ▪ Система отдельных электромоторов Услуги: - монтаж, - пуско-наладка, - обучение персонала - Доставка	1 Бесплатно 2 000	Договорная
	ИТОГО		

НАШИ КОНТАКТЫ



ИП Моисеева Н.С.



г. Новочеркасск, Ростовская область



agro61.ru@mail.ru



+7-918-507-09-58



Обращайтесь на нашу горячую линию, Менеджеры нашей компании ответят на все интересующие Вас вопросы!