

Культиватор для сплошной обработки почвы!

Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, паровой и предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы,

Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы,

Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.

Несущие балки снцы выполнены из трубы: Брус 180*100*8 сталь 09Г2С



Основная рама выполнена из труб: Брус 100*100*6 сталь 09Г2С

Поперечные балки: 60*60*4 сталь 09Г2С

- ✓ **Рабочий орган:** Культиваторная стойка S-образная 65x12 2476 С2А Беллота подпружинник. Ширина рабочего органа 260 мм.



- ✓ **Катково-пружинна приставка:**
2 ряда пружинных зубьев+каток
планчатый

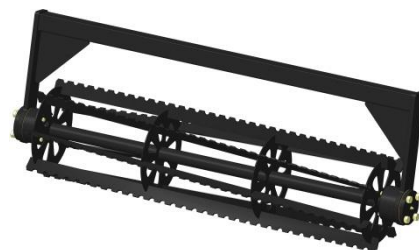

Наименования параметра	Значение
Модель культиватора	КПМ-10
Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч	6,0-12,0
Ширина захвата, м	10,0
Масса культиватора в сборе, кг, не более	4200±100
Рабочая скорость, км/ч	6-12
Транспортная скорость, км/ч не более	15
<i>Габаритные размеры:</i>	
В рабочем положении,мм - длина - ширина - высота	8900 $\pm$ 100 10240 $\pm$ 100 1000 $\pm$ 100
В транспортном положении, мм - длина - ширина - высота	6520 $\pm$ 100 2850 $\pm$ 100 3800 $\pm$ 100
Дорожный просвет, мм	250
Количество рабочих органов (S-образная стойка), шт	50
Количество рядов рабочих органов, шт	4
Ширина стрелчатой лапы, мм	260
Количество пружинно-катковых приставок, шт	5
Диаметр прикатывающего катка, мм	350
Ширина катка, мм	2000
Количество пружин на секции, шт.	10
Количество пружинных секций, шт.	5
Диаметр пружин, мм	12
Глубина обработки, см	5-12
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), % не менее	80
Количество точек смазки, шт.	
- ежесменных	10
- сезонных	39
Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч	0,5
Количество обслуживающего персонала, чел.	1
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	12
Срок службы, лет	До 8



- За 1 проход готовит почву к посеву точных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др.) на глубину до 2 см, выполняя несколько технологических операций: подрезание сорной растительности, вычесывание сорной растительности, рыхление, выравнивание, мульчирование поверхности поля, создание подповерхностного уплотненного ложа для семян, предпосевное прикатывание
- Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения
- Способствует сохранению и накоплению влаги, без чего не эффективны даже минеральные удобрения и сортовые качества семян
- Сплошное перекрытие поверхности поля при подрезании сорной растительности благодаря правильно подобранной расстановке рабочих органов
- Качественное мелкое рыхление на заданную глубину, создание мульчированного слоя на поверхности
- Эффективное выравнивание, полное отсутствие глыб и гребней
- Создание ложа для семян с уплотнением почвы на глубине посева
- Создание мелкокомковатого мульчированного поверхностного слоя обеспечивает оптимальный тепло-влаго-воздушный режим для семян
- Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше
- Возможность работы на почвах с влажностью от 14 до 16 %
- Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.



Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru