

ПОГРУЗЧИК ЗЕРНА ПЗН-250 -У



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДО 250 Т.Ч



MAX
3600
мм

**ВЫСОТА
ЗАГРУЗКИ**



ДИАМЕТР ШНЕКА
РАВНА 820 ММ.



ПЗН-250

ПОГРУЗЧИК ЗЕРНА НАВЕСНОЙ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
НА АВТОМОБИЛИ

МТЗ-80

МТЗ-82

Погрузчик зерна ПЗН-250-01У может выполнять следующие технологические операции.
1.2.1. Погрузка зерна в транспортные средства, в том числе и в транспортные поезда.

1.2.2. Механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках.
Характерная особенность погрузчика: высокая мобильность, он может оперативно перемещаться в пределах площадки, а также переезжать с площадки на площадку внутри хозяйства.

*В дальнейшем, именуется «погрузчик».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | | |
|--|------------|----------|
| 2.1. Тип - навесной на трактор | МТЗ-80-82. | |
| 2.2. Питатель - шнек | | |
| 2.3. Транспортирующий орган - скребковый транспортер | | |
| 2.4. Техническая производительность, т - час. | | до 250 |
| 2.5. Высота загрузки транспортных средств, мм макс. | | 3600±100 |
| 2.6. Ширина захвата заборного органа, мм | | 2700 |
| 2.7. Ширина желоба транспортера, мм | | 597 |
| 2.8. Шаг установки скребков, мм | | 304 |

2.9. Высота скребков, мм	100
2.10. Диаметр шнекового, питателя, мм-	820
2.11. Частота вращения шнекового питателя, об/мин	80
2.12. Высота в рабочем положении, мм	3690 ± 50
2.13. Ширина в рабочем положений, мм	$4650 + 50$
2.14. Высота в транспортном положении на:	
близкие расстояния, мм	2800 ± 50
большие расстояния, мм	2200 ± 50
2.15. Ширина в транспортном положении, мм	2830 ± 50
2.16. Масса, кг	$940 + 20$



Рис. 1. Погрузчик ПЗН-250-01У в рабочем положении

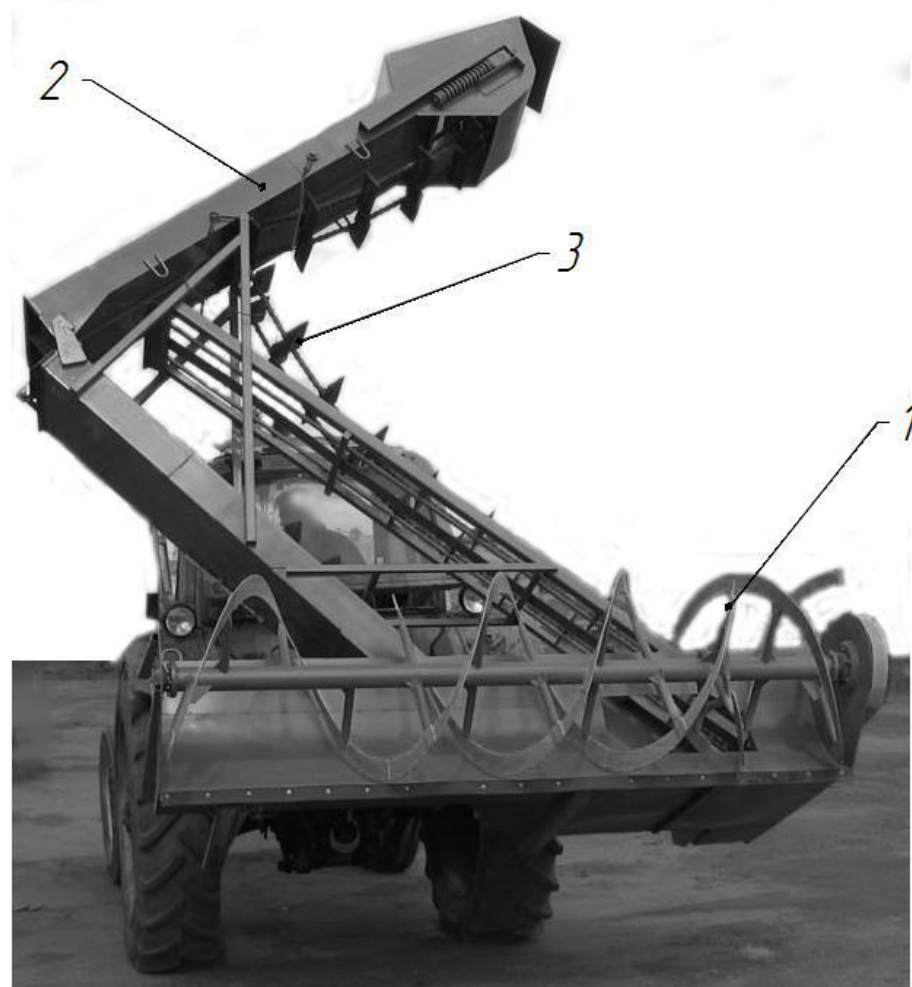


Рис. 2. Погрузчик ПЗН-250-01У в транспортном положении.

1 - заборная часть; 2 - транспортер отгрузочный; 3 - ветви скребкового транспортера;
4 - винтовая стяжка; 5 - автосцепка

Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru