


КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ СКУ-14

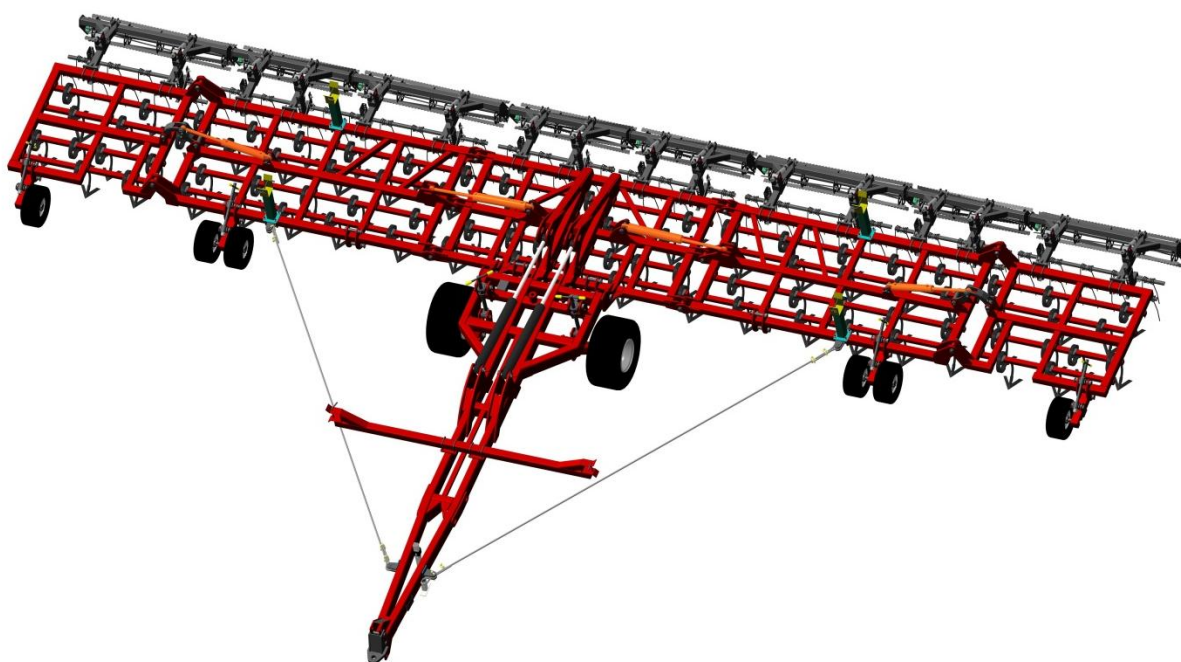

1. Назначение изделия

Культиватор предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, паровой и предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0...12 см.

Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°.

Культиватор агрегируется с тракторами класса 6.0...8.0 мощностью от 350 л.с.

2. Технические данные

Таблица 1- Основные параметры и размеры

Наименования параметра	Значение
Модель культиватора	СКУ-14
Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , га/ч	10,0- 16,0

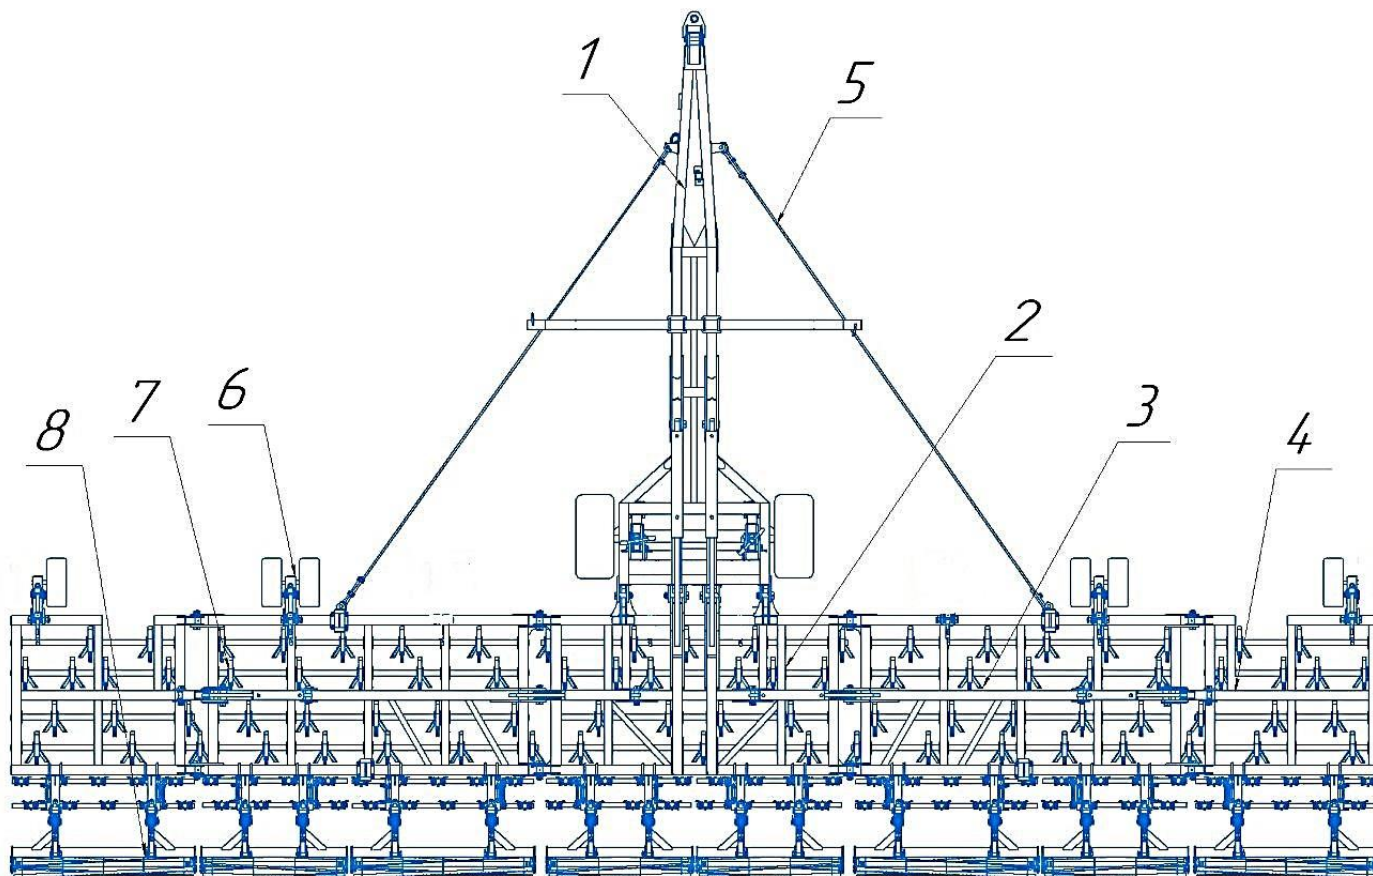


Рисунок 1 – Общий вид культиватора в рабочем положении

1. Сница 2. Центральная рама 3. Крыло 4. Секция дополнительная 5. Растяжка 6. Колесо копирующее
7. Рабочий орган (стойка) 8. Приставка пружинно-катковая

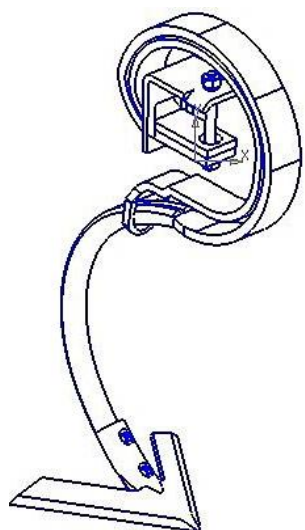


Рисунок 2
Рабочий орган (S-образная стойка)


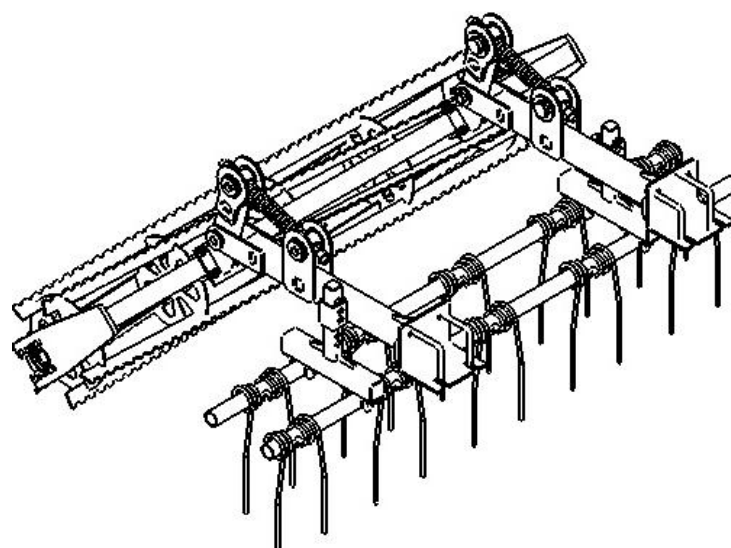


Рисунок 3
Приставка пружинно-катковая

Рисунок 4 – Регулировка глубины обработки (предварительная)

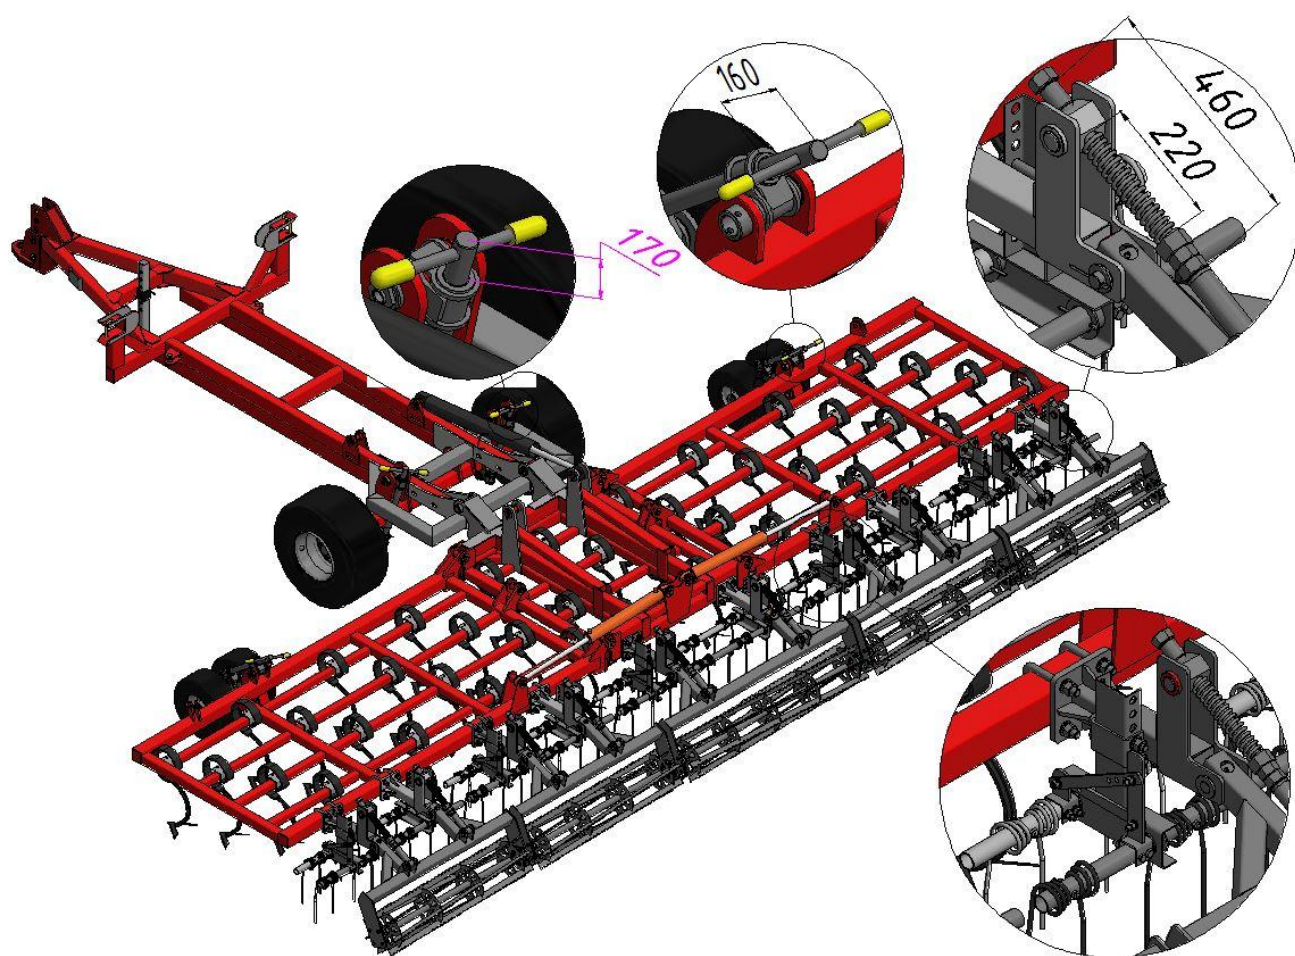

Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru