


# Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной

**Ширина захвата 16.**

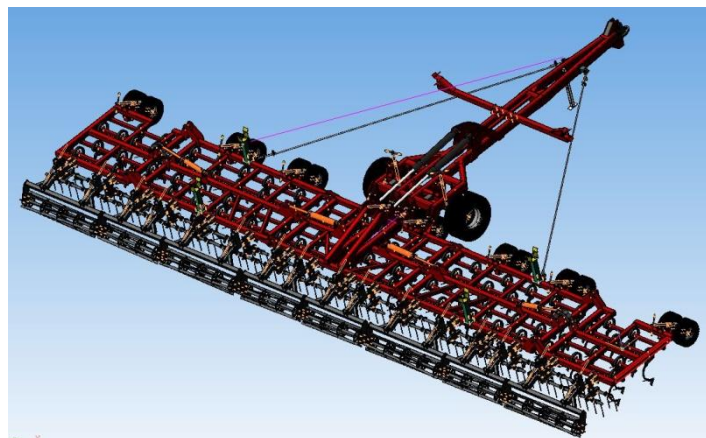

Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, паровой и предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы,

Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы,

Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.



**Несущие балки снпцы выполнены из трубы : Брус 180\*100\*8 сталь 09Г2С**

**Основная рама выполнена из труб : Брус 100\*100\*6 сталь 09Г2С**

**Поперечные балки: 60\*60\*4 сталь 09Г2С**

✓ **Рабочий орган:** Культиваторная стойка S-образная 65x12 Беллота подпружинник. Ширина рабочего органа 260 мм

✓ **Катково-пружинна приставка:**  
2 ряда пружинных зубьев+каток  
планчатый

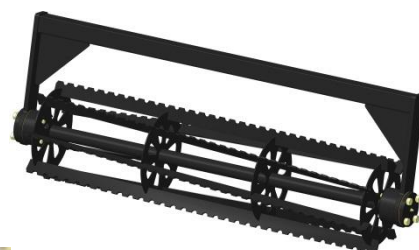

✓ **Колеса на центральной балке ширина 400 мм**



**Сдвоенные колеса на рабочих секциях**

| Наименование | Ед. | Значение показателя |
|--------------|-----|---------------------|
|--------------|-----|---------------------|

|                                                                                                                                                                      |        |               |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | изм.   |               | СКУ-16                                            |
| 1                                                                                                                                                                    | 2      |               | 4                                                 |
| Тип                                                                                                                                                                  | -      | прицепной     |                                                   |
| Производительность за один час основного времени                                                                                                                     | га/час |               | 17-19                                             |
| Ширина захвата                                                                                                                                                       | м      |               | 16                                                |
| Рабочая скорость                                                                                                                                                     | км/ч   | 12-15         |                                                   |
| Транспортная скорость                                                                                                                                                | км/ч   | 15            |                                                   |
| Агрегатируется с тракторами                                                                                                                                          | л.с.   |               | от 400                                            |
| Габаритные размеры без доп. оборудования:<br>в рабочем положении:<br>- длина<br>- ширина<br>- высота<br>в транспортном положении:<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | мм     |               | 9100<br>16100<br>1000<br><br>7700<br>4450<br>3900 |
| Количество рабочих органов                                                                                                                                           | шт.    |               | 78                                                |
| Глубина обработки                                                                                                                                                    | см     | 5-12          |                                                   |
| Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее                                                                                                                   | %      | 80            |                                                   |
| Масса                                                                                                                                                                | кг     |               | 7400                                              |
| Обслуживающий персонал                                                                                                                                               | чел.   | 1(тракторист) |                                                   |
| Срок службы                                                                                                                                                          | лет    | 8             |                                                   |
|                                                                                                                                                                      |        |               |                                                   |

- За 1 проход готовит почву к посеву точных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др.) на глубину до 2 см, выполняя несколько технологических операций: подрезание сорной растительности, вычесывание сорной растительности, рыхление, выравнивание, мульчирование поверхности поля, создание подповерхностного уплотненного ложа для семян, предпосевное прикатывание
- Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения
- Способствует сохранению и накоплению влаги, без чего не эффективны даже минеральные удобрения и сортовые качества семян
- Сплошное перекрытие поверхности поля при подрезании сорной растительности благодаря правильно подобранной расстановке рабочих органов
- Качественное мелкое рыхление на заданную глубину, создание мульчированного слоя на поверхности
- Эффективное выравнивание, полное отсутствие глыб и гребней
- Создание ложа для семян с уплотнением почвы на глубине посева
- Создание мелкокомковатого мульчированного поверхностного слоя обеспечивает оптимальный тепло-влаго-воздушный режим для семян
- Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше
- Возможность работы на почвах с влажностью от 14 до 16 %
- Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном

состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.







**Контактная информация для размещения заказа:**

**Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)**

**e-mail: [agro61.ru@mail.ru](mailto:agro61.ru@mail.ru)**