

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЗПК

Зерноперерабатывающий комплекс ЗПК предназначен для метания зерна, погрузки в транспортные средства, протравливания семян и их погрузки.

- **Дальность метания** - до 21 метра
- **Производительность при метании зерна** - до 90-100 тн/час
- **Производительность при протравливании** - до 25 тн/час
- **Угол поворота метателя** - 270°

Протравливание семян осуществляется сменным приспособлением ПП, устанавливаемым на место триммера, время переоборудование из зерномета в протравливатель – 30 минут.

Высота выгрузки семян при протравливании – до 3,2 метров.

ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ ПРИ МЕТАНИИ --- 4,4 МЕТРА

Зерноперерабатывающий комплекс ЗПК снабжен коробкой передач с протравливателя семян ПС-10 или мотор-редуктором. Теперь ЗПК имеет три скорости: две вперед (транспортная и рабочая) и одну назад. Коробка передач (мотор-редуктор) позволяет исключить из конструкции зерномета контрпривод, трудоемкий в обслуживании в процессе эксплуатации.

Загрузка при протравливании зерна осуществляется при помощи скребковых транспортеров аналогично зернометателю ЗС-90, далее зерно попадает в камеру протравливания.

В камере происходит смешивание семян при помощи винтового шнека, далее зерно при помощи выгрузного шнека загружается в транспортное средство или штучную тару (мешок или др.)

Зерноперерабатывающий комплекс ЗПК оснащен модернизированным триммером. Подшипниковые узлы вынесены наружу, что позволяет производить быструю их замену, регулировку, обслуживание в процессе эксплуатации.

Комплекс оснащен пластиковым баком для протравливающей суспензии емкостью – 115 литров.

Жидкость попадает в камеру протравливания при помощи насоса, который нагнетает жидкость в форсунки, регулирование количества протравливающей жидкости происходит при помощи кранов.

Год гарантии на всю номенклатуру выпускаемой продукции.

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЗПК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕТАНИЯ ЗЕРНА, ПОГРУЗКИ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН И ИХ ПОГРУЗКИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МЕТАНИИ ЗЕРНА
ДО 170 ТН/ЧАС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ
ДО 25 ТН/ЧАС


УГОЛ ПОВОРОТА МЕТАТЕЛЯ
270 ГРАДУСОВ

ШИРИНА ЗАХВАТА
ОТ 4 ДО 5,5 МЕТРОВ

ДЛИНА МЕТАНИЯ
ДО 21 МЕТРА



ЗПК
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

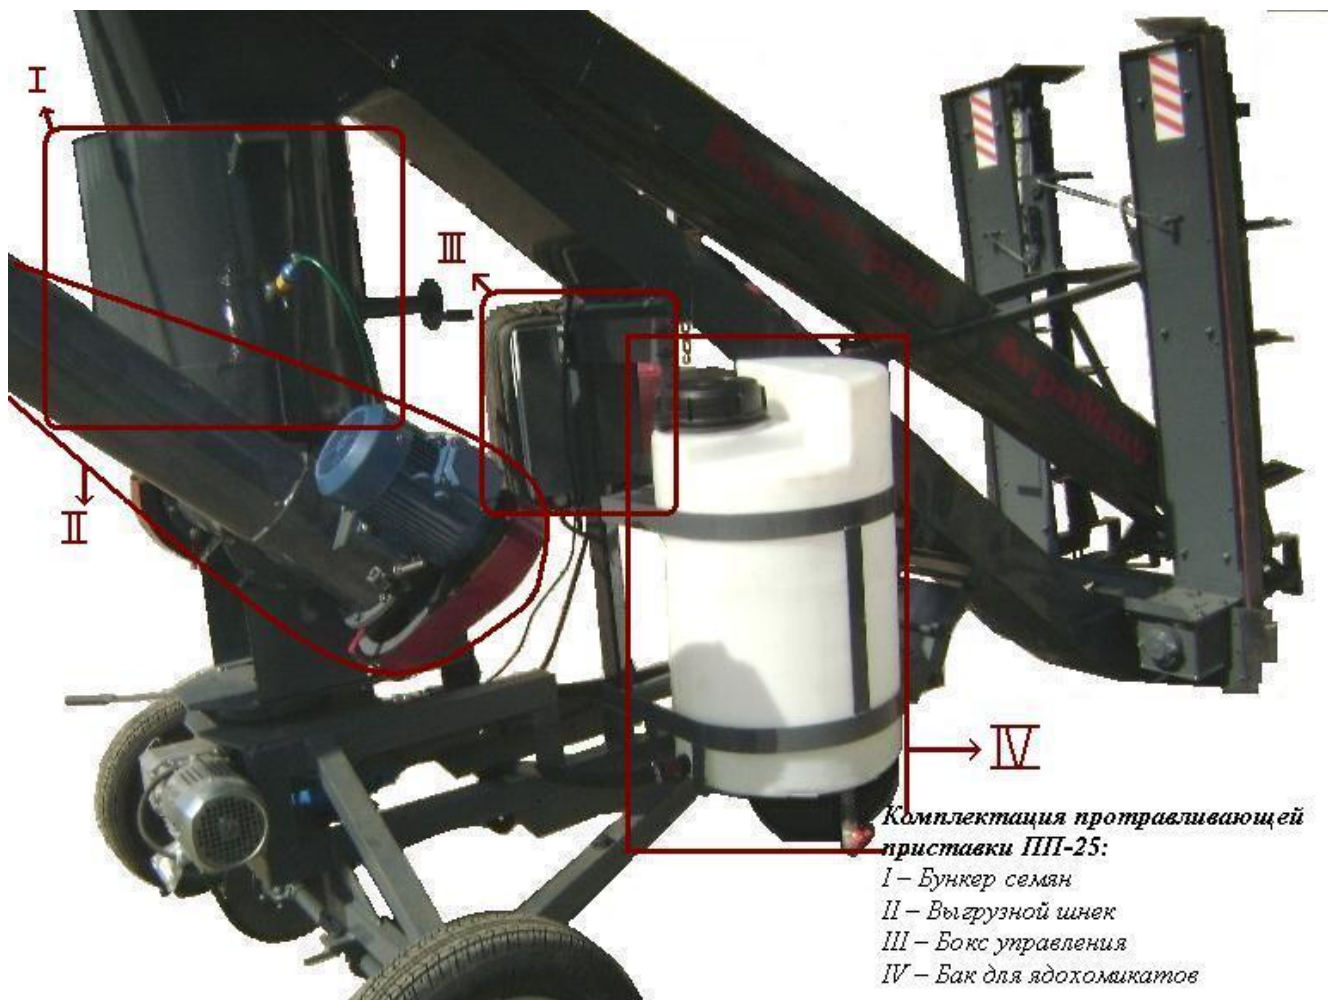

Протравливающая приставка ПП-25, агрегатируется с любым отечественным зернометателем, что обеспечивает создание машины для протравливания зерна. Время на модернизацию не более 30 мин. С зернометателя снимается триммер и желоб, а на его место устанавливается протравливающая приставка ПП-25 с выгрузным шнеком.

Комплектация протравливающей приставки ПП-25:

1. Бункер семян
2. Пластмассовая емкость (110 литров, градуированная)
3. Выгрузной шнек
4. Бокс управления
5. Насос подачи раствора НБЦ-0,37
6. Эл. двигатель выгрузного устройства
7. Эл. двигатель смесительной камеры
8. Датчик наполнения сыпучих материалов
9. Форсунки для распыления раствора

Принцип работы Протравливающей приставки ПП-25:

Через дозирующий насос из пластмассовой емкости с ядохимикатами в бункер семян подается протравливающая жидкость при помощи двух распыляющих форсунок. Одновременно с этим происходит процесс перемешивания семян в смесительной камере. После этого протравленные семена транспортируются в тару или автотранспортные средства через выгрузной шнек. Все процессы регулируются при помощи бокса управления.

Агрегат для протравливания семян агрегатируется как с любым зернометателем, может работать автономно в комплекте с любой норией или транспортером. Имеет собственный бокс управления, дозирующим устройством зерна, автоматикой контроля заполнения приставки зерном.

Учитывая, что протравливание зерна в хозяйствах осуществляется не более 2-х месяцев в году, то экономическая выгода перечисленной техники более, чем очевидна.

Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru