


Протравливающая приставка ПП-25



Протравливающая приставка ПП-25, агрегируется с любым отечественным зернометателем, что обеспечивает создание машины для протравливания зерна. Время на модернизацию не более 30 мин. С зернометателя снимается триммер и желоб, а на его место

устанавливается протравливающая приставка ПП-25 с выгрузным шнеком.

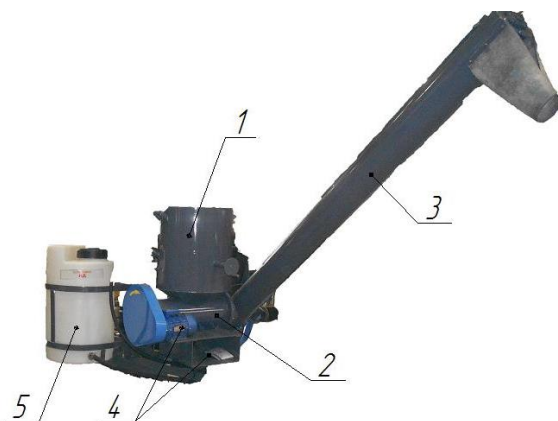

Комплектация протравливающей приставки ПП-25:

1. Бункер семян;
2. Камера смесительная;
3. Устройство выгрузное ;
4. Эл. двигатель 0,55 кВт с подрамником;
5. Бак

Принцип работы Протравливающей приставки ПП-25:

Через дозирующий насос из пластмассовой емкости с ядохимикатами в бункер семян подается протравливающая жидкость при помощи двух распыляющих форсунок. Одновременно с этим происходит процесс перемешивания семян в смесительной камере. После этого протравленные семена транспортируются в тару или автотранспортные средства через выгрузной шнек. Все процессы регулируются при помощи бокса управления.

Агрегат для протравливания семян агрегируется как с любым зернометателем, может работать автономно в комплекте с любой норией или транспортером. Имеет собственный бокс управления, дозирующим устройством зерна, автоматикой контроля заполнения приставки зерном.

Учитывая, что протравливание зерна в хозяйствах осуществляется не более 2-х месяцев в году, то экономическая выгода перечисленной техники более, чем очевидна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, при протравливании	т/час	до 25
Емкость бака	л	100
Суммарная потребляемая мощность приставки	кВт/ч	3,12



Длина 2,50 ширина 1м высота 1,5м вес 270кг габариты для перевозки
объем бака 0,082 м3
Ф шнека 200 мм